

Mesurer et commander



Stores Plissé


Déterminez où et comment vous désirez placer le store plissé ou dupli ? Attention aux éléments saillants tels les poignées de fenêtre et autres. Contrôlez les différences de largeur et de hauteur en mesurant à différents endroits. En cas de différences, retenez la plus petite mesure.

Indiquez le placement

Indiquez le placement du modèle (en embrasure ou en façade, sur le mur ou contre le plafond). Ceci est important pour la livraison des supports. Suivez pour cela les instructions de mesure ci-dessous.

En embrasure

Placement entre le cadre ou le mur.

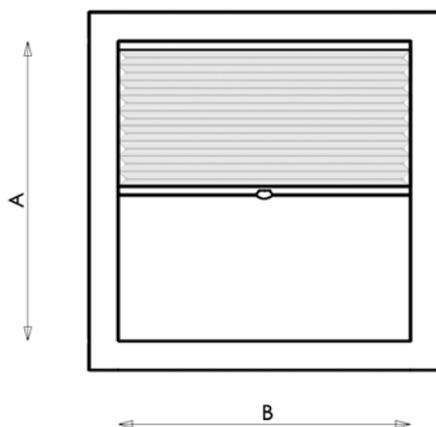


Le store plissé ou dupli sera monté entre le cadre ou le mur.

1. Mesurez la largeur (B) entre le cadre ou le mur à trois endroits. En cas de différences, notez toujours la plus petite mesure. (-1 cm.)
2. Mesurez la hauteur (A) entre le cadre et l'appui de fenêtre ou le sol. (-1 cm.)

En façade

Placement sur le cadre, sur le mur ou contre le plafond.

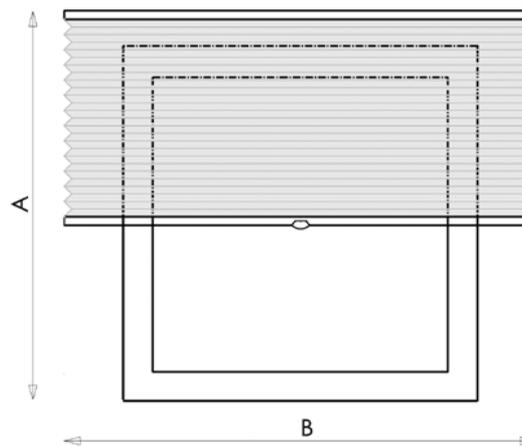

Le store plissé ou dupli est placé sur le cadre, sur le mur ou contre le plafond.

1. Mesurez la largeur (B) recouvrement souhaité compris.
2. Mesurez la hauteur (A) recouvrement souhaité compris.
3. Prevoir le débordement



Supports de serrage

Si vous montez le store plissé ou dupli avec des supports de serrage sur la partie mobile de votre fenêtre oscillo-battante, les mesures de commande seront les suivantes.

- Largeur : la largeur du verre plus le recouvrement souhaité.
 - Hauteur : la hauteur totale de la partie mobile de la fenêtre oscillo-battante.
-