


Mesures et commandes

Déterminez où et comment vous désirez installer votre store. Faites attention aux éléments saillants tels que les poignées de fenêtre. Vérifiez les écarts de hauteur et de largeur en les mesurant à différents endroits. En cas de différences, prenez la plus petite mesure.


Pose en embrasure

Le store à bandes verticales est placé entre le châssis de fenêtre ou le mur. Mesurez la largeur entre le châssis de fenêtre ou le mur. Mesurez la hauteur maximale souhaitée. (-1 cm.)

Enembrasure

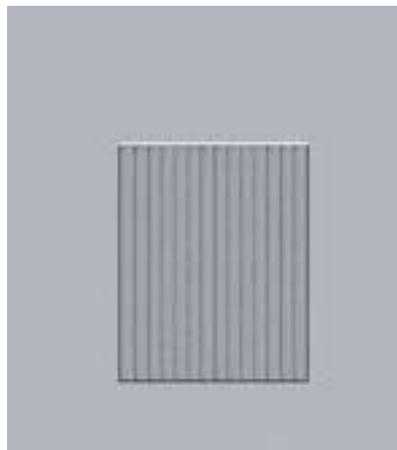

En façade

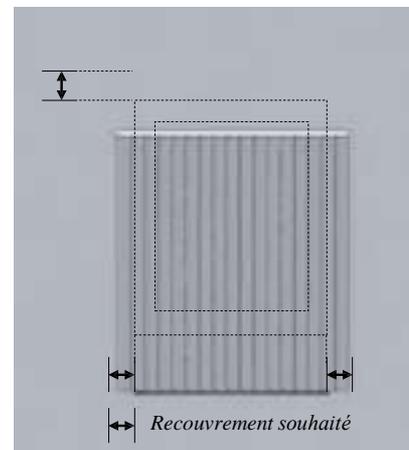

Pose en façade

Dans le cas d'un placement en façade, le store à bandes verticales est généralement placé devant une fenêtre. Mesurez la largeur, recouvrement souhaité compris. Mesurez la hauteur souhaitée. Le store à bandes verticales doit avoir une hauteur suffisante afin d'éviter les fentes lumineuses. (Prevoir le débordement)

Mesurer la largeur

Déterminez où et comment vous désirez placer le store à bandes verticales (dans la largeur). Attention aux parties saillantes telles les poignées de fenêtres et autres. Contrôler les différences de largeurs en mesurant à différents endroits. En cas de différences, prenez la plus petite mesure.

Dans le cas d'une pose en façade, le store à bandes verticales est généralement placé devant la fenêtre. Le store doit avoir suffisamment de recouvrement (voir dessin) afin d'éviter les fentes lumineuses. Le recouvrement idéal est d'environ 10 cm des deux côtés.

Mesurer la hauteur

Déterminez où et comment vous désirez placer le store à bandes verticales (dans la hauteur). Attention aux différences de hauteurs comme radiateurs, plinthes, etc... Contrôler les différences de hauteurs en mesurant à différents endroits. En cas de différences, prenez la plus petite mesure.

